

# NICOTRA IMPIANTI

RESIDENZA REGIONE SICILIANA A



Andrea Nicotra

OTORITA BACINO DISTR. IDROGRAF. SICILIA

r.0015985 Del 17/11/2020

# A01

PROGETTAZIONE INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI  
ASSISTENZA TECNICA CALDAIE E CLIMATIZZATORI

Sede: 90100 PALERMO – Via Francesco Musotto, 40

Tel. 091 5072419 Cell.349 4073241


P. IVA 05953080826

Cf. NCT NDR 82H 14G 273Q

[nicotraandreampianti@gmail.com](mailto:nicotraandreampianti@gmail.com)

[nicotraandreampianti@pecimprese.it](mailto:nicotraandreampianti@pecimprese.it)

## PREVENTIVO DI SPESA

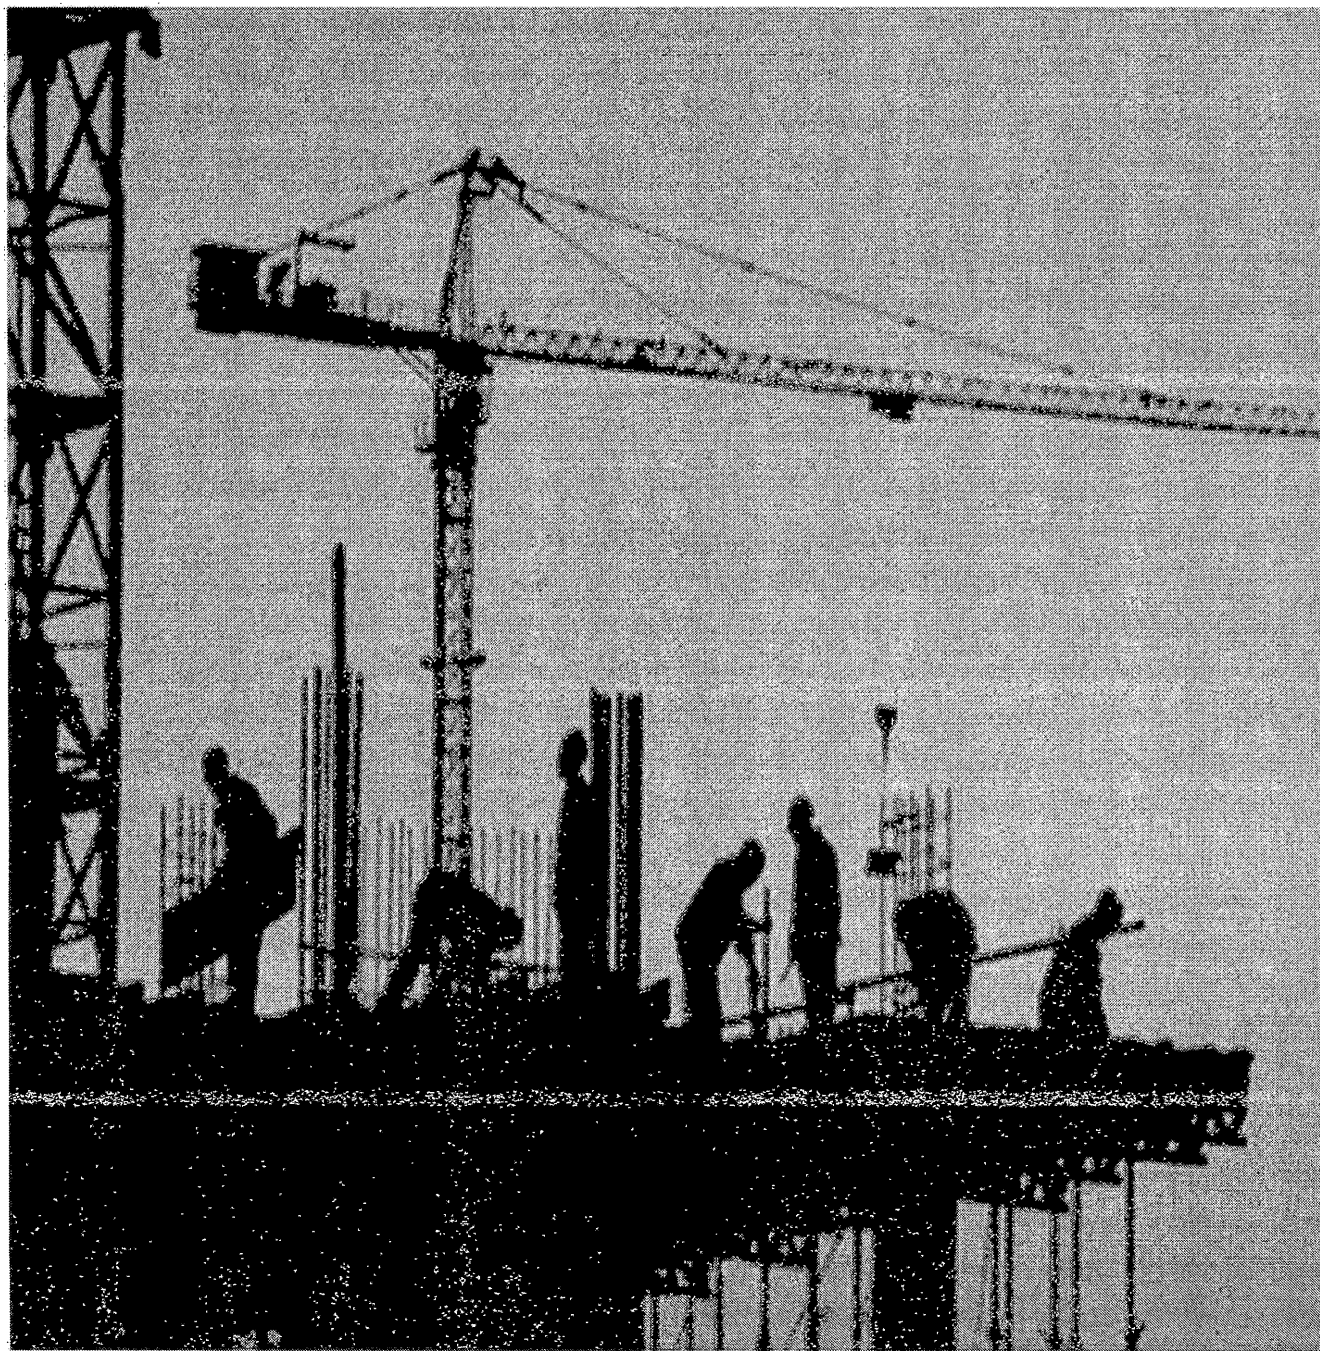

# NICOTRA IMPIANTI

di Andrea Nicotra

PROGETTAZIONE INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI  
ASSISTENZA TECNICA CALDAIE E CLIMATIZZATORI

Sede: 90145 PALERMO – Via Musotto, 40

Tel. 091 5072419 Cell.349 4073241

P. IVA 05953080826

Cf. NCT NDR 82H 14G 273Q

[nicotraandreaimpianti@gmail.com](mailto:nicotraandreaimpianti@gmail.com)

[nicotraandreaimpianti@pecimprese.it](mailto:nicotraandreaimpianti@pecimprese.it)

## TIPO DOCUMENTO

Preventivo

### NUMERO

76

### DATA

17/11/2020

**Spett.le**

**Regione Siciliana Presidenza**

**Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia**

A seguito di Vs. richiesta di preventivo inviataci con Nota Prot. N.15711 del 12/11/2020 e del sopralluogo effettuato in data 13/11/2020 dal sig. Nicotra Andrea, titolare della ditta Nicotra Andrea Impianti, con sede legale in via Francesco Musotto, 40 – Palermo, formuliamo la Ns. migliore offerta per i lavori di "manutenzione ordinaria e riparazioni per l'attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 09/04/2008 della sala videoconferenze dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia di via G. Bonsignore, 1-Palermo".

- Smontaggio e ricollocazione a parte della staffa di ancoraggio monitor, ivi compreso la canaletta di servizi ed i cavi di cablaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte;
- Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto, eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico, creazione vano porta accesso vano ufficio;
- Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, ad un'anta battente, reversibile, porta a servizio del vano ufficio;
- Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 8 e 12,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica in lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento, finito a perfetta regola d'arte, già pronto per la tinteggiatura.  
Parete divisoria per la realizzazione di due vani, sala conferenza ed ufficio;
- Fornitura e posa in opera di controsoffitto ispezionabile, costituito da pannelli autoportanti in lana minerale con bordo A per struttura a vista, tale valore può variare in funzione del tipo di solaio su cui viene applicato il controsoffitto.  
Realizzazione di controsoffitto.  
Vano sala conferenze.
- Tinteggiatura per interni con pittura antimacchia, ad effetto opaco, a base di resine alchidiche o acriliche pure, in fase acqua o solvente. Di rapida essiccazione, resistente con idoneo fondo isolante

e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Vano ufficio, tetto, pareti e N.2 pareti divisorie,

Vano sala conferenze, tetto e pareti;

- Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con tubazione a vista a partire dalla cassetta, per le guarnizioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onore, con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer.

Vano ufficio n.2;

Vano sala conferenze n.5;

- Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso in soffitto modulare per montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista plafone, con corpo in lamiera d'acciaio, ottica UGR19. Driver Elettronico- Flusso;

- Fornitura e posa in opera di canaletta portacavi in PVC, minicanale fino a 40x20 mm, per posa a parete o a pavimento, comprensivo di coperchio, angoli e terminali, pezzi speciali preesistenti ed ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte;

Realizzazione di n.4 postazioni (postazione tipo: n.3 prese elettriche, n.1 presa Lan e n.1 presa telefonica);

- Acquisto e fornitura di sanificatore di grandi ambienti tramite generatore di ozono automatico per l'igienizzazione, ad alto abbattimento di agenti contaminanti.

Per la sanificazione del vano sala conferenze;

- Trasporto alle pubbliche discariche del comune o su aree autorizzate al conferimento, inclusi gli oneri di conferimento a discarica provenienti dalle demolizioni;

**L'offerta a Voi dedicata è di € 13.482,00 (escluso IVA).**

**Firma ditta**

**NICOTRA ANDREA IMPIANTI**  
NIVIA FISCALMENTE IMPIANTI 90145 PA  
Tel. 091 5072419 - Cell. 349 4043241  
Installatore per il mercato NICOTRA  
Cod. Fisc. NET NDI 82714562730  
Part. IVA 05953080826

**Firma cliente  
per accettazione**