




## Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità  
Dipartimento delle infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti  
Servizio 8 - Infrastrutture Marittime e Portuali

### Realizzazione dei "Welcome Terminals" a servizio dei passeggeri nei porti di Marsala e Mazara del Vallo

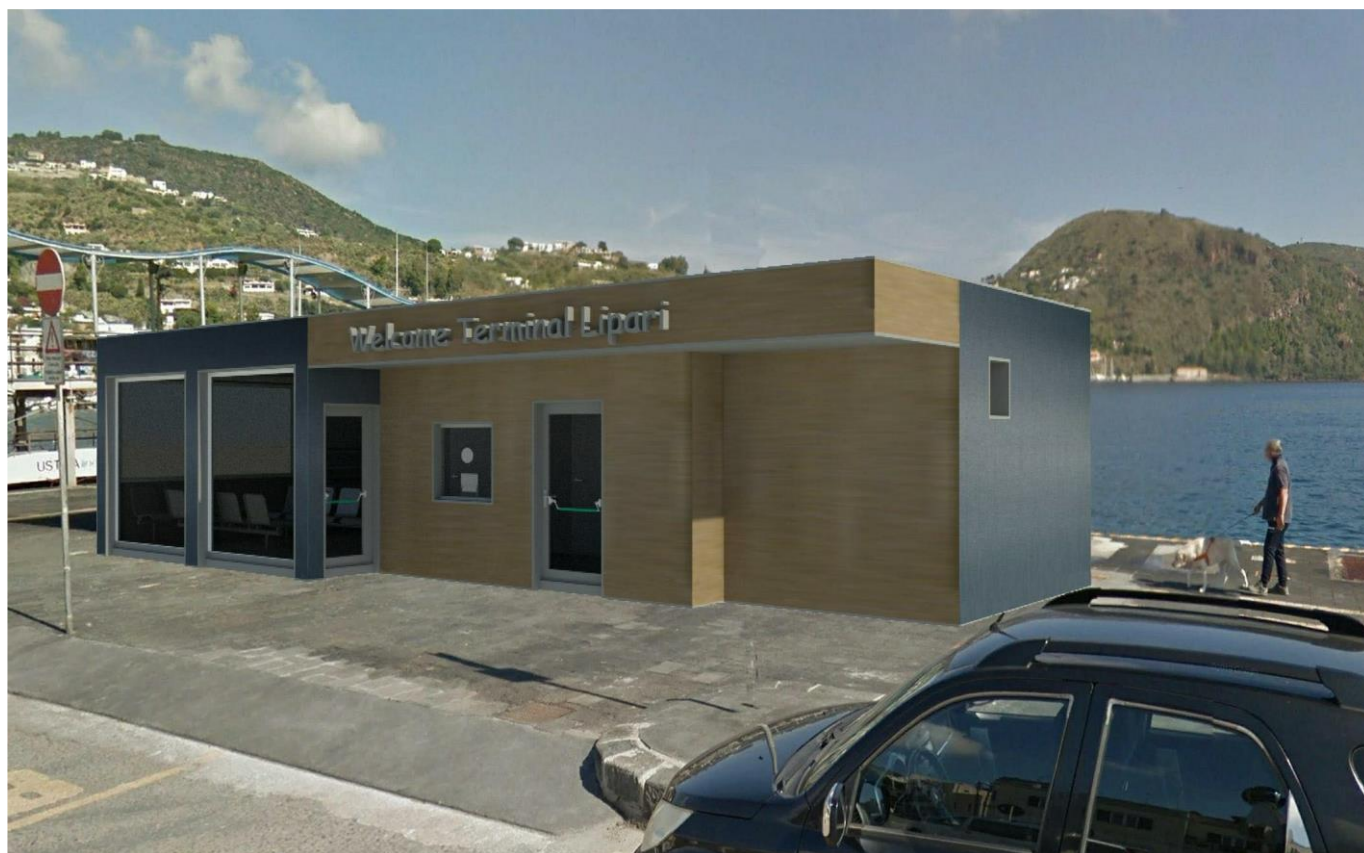

ELABORATO <b>A.08</b>	TITOLO: <b>ELENCO DEI PREZZI UNITARI</b>
--------------------------	---

Palermo li 31 agosto 2021

IL PROGETTISTA  
arch. Carmelo Ricciardo



VISTO: SI APPROVA  
(art. 5, comma 3, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12)  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
dott. Romano Alaimo

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:**

**COMMITTENTE:**

Data, 31/08/2021

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	<b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 2 07.01.04	Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316 di qualsiasi sezione e forma, composti completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere, comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. <b>euro (tredici/06)</b>	kg	13,06
Nr. 3 07.02.02	Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, fino a mm 140, realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi di progetto e pronta per l'assemblaggio, in opera tramite giunti bullonati o saldati, compresi i bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8, completa di forature, saldature con elettrodi omologati, piegature e quanto altro necessario per la realizzazione dei singoli elementi, il trasporto, il tiro in alto, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera. - in acciaio S235J o S275J <b>euro (tre/65)</b>	kg	3,65
Nr. 4 07.02.06	Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, l'ancoraggio degli elementi alle fondazioni mediante tirafondi ed il successivo inghisaggio delle piastre di base con malta espansiva, compreso serraggio dei bulloni con chiave dinamometrica, secondo le indicazioni di progetto, comprese eventuali saldature in opera da effettuare con elettrodi omologati, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo. <b>euro (uno/80)</b>	kg	1,80
Nr. 5 07.02.16.002	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria leggera <b>euro (uno/14)</b>	kg	1,14
Nr. 6 All Mand	Alluminio mandorlato sp. 3 mm <b>euro (sette/50)</b>	kg	7,50
Nr. 7 NP1	Fornitura e posa in opera di pannello tipo Sandwich con isolamento in PIR e supporti metallici estreni in lamiera preverniciata SP 6/10 mm liscia, RAL 9010, spessore totale 50 mm, trasmittanza termica 0,44 W/m2k <b>euro (quarantaotto/00)</b>	m2	48,00
Nr. 8 NP10	Fornitura e posa in opera di pluviali in PVC diametro 100 mm <b>euro (diciotto/00)</b>	m	18,00
Nr. 9 NP11	Fornitura e posa in opera di panca attesa quattro sedute, monoscocca in plastica ignifuga, struttura in acciaio <b>euro (quattrocentocinquanta/00)</b>	cadauno	450,00
Nr. 10 NP12	Fornitura e posa in opera di scrivania tipo ufficio, dimensioni 600x1000 mm <b>euro (duecentonovanta/00)</b>	cadauno	290,00
Nr. 11 NP13	Fornitura e posa in opera di armadio basso tipo ufficio, dimensioni 500x1000 mm <b>euro (duecentosette/00)</b>	cadauno	207,00
Nr. 12 NP14	Fornitura e posa in opera di sedie tipo ufficio <b>euro (centotrenta/00)</b>	cadauno	130,00
Nr. 13 NP15	Fornitura e posa in opera di lettino infermeria in acciaio cromato con foro viso e portarotoli, conforme alle normative di settore <b>euro (duecentocinquantauno/30)</b>	cadauno	251,30
Nr. 14 NP16	Fornitura e posa in opera di scaffale metallico a ripiani, dimensioni 600x600x1800 mm <b>euro (centocinquantacinque/00)</b>	cadauno	155,00
Nr. 15 NP17	Fornitura e posa in opera di fasciatoio <b>euro (duecentonovanta/00)</b>	cadauno	290,00
Nr. 16 NP18	idem c.s. ...opera di frigo, dimensioni 600x600x800 <b>euro (trecentocinquantasette/00)</b>	cadauno	357,00
Nr. 17 NP19	Fornitura e posa in opera di infissi interni ed esterni, RAL 9010, PVC, vetro camera a fattore solare <b>euro (quindicimilacinquecentoventicinque/00)</b>	a corpo	15'525,00
Nr. 18 NP2	Fornitura e posa in opera di pannello tipo Sandwich con isolamento in PIR e supporti metallici esterni in lamiera preverniciata SP 6/10 mm liscia, RAL 9010, spessore totale 50 mm, trasmittanza termica 0,44 W/m2k <b>euro (sessantatre/00)</b>	m2	63,00
Nr. 19 NP20	Impianto elettrico con sistema di canalizzazione a battiscopa, con tubazioni a vista, conforme alle norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1 <b>euro (sedicimilaottocentocinquantaquattro/00)</b>	a corpo	16'854,00
Nr. 20 NP21	Impianto idrico sanitario con tubazioni a vista, con sistema delle unità di carico (UC) come previsto dalla norma UNI 9182 <b>euro (tremilaottocentoquarantacinque/00)</b>	a corpo	3'845,00
Nr. 21 NP22	Impianto di condizionamento con climatizzatori multisplit inverter di tipo murale, da 9000 BTU e 12000 BTU, classe energetica heat A+++ e cool A++		

