




Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Servizio 8 - Infrastrutture Marittime e Portuali

Realizzazione dei "Welcome Terminals" a servizio dei passeggeri nei porti di Marsala e Mazara del Vallo

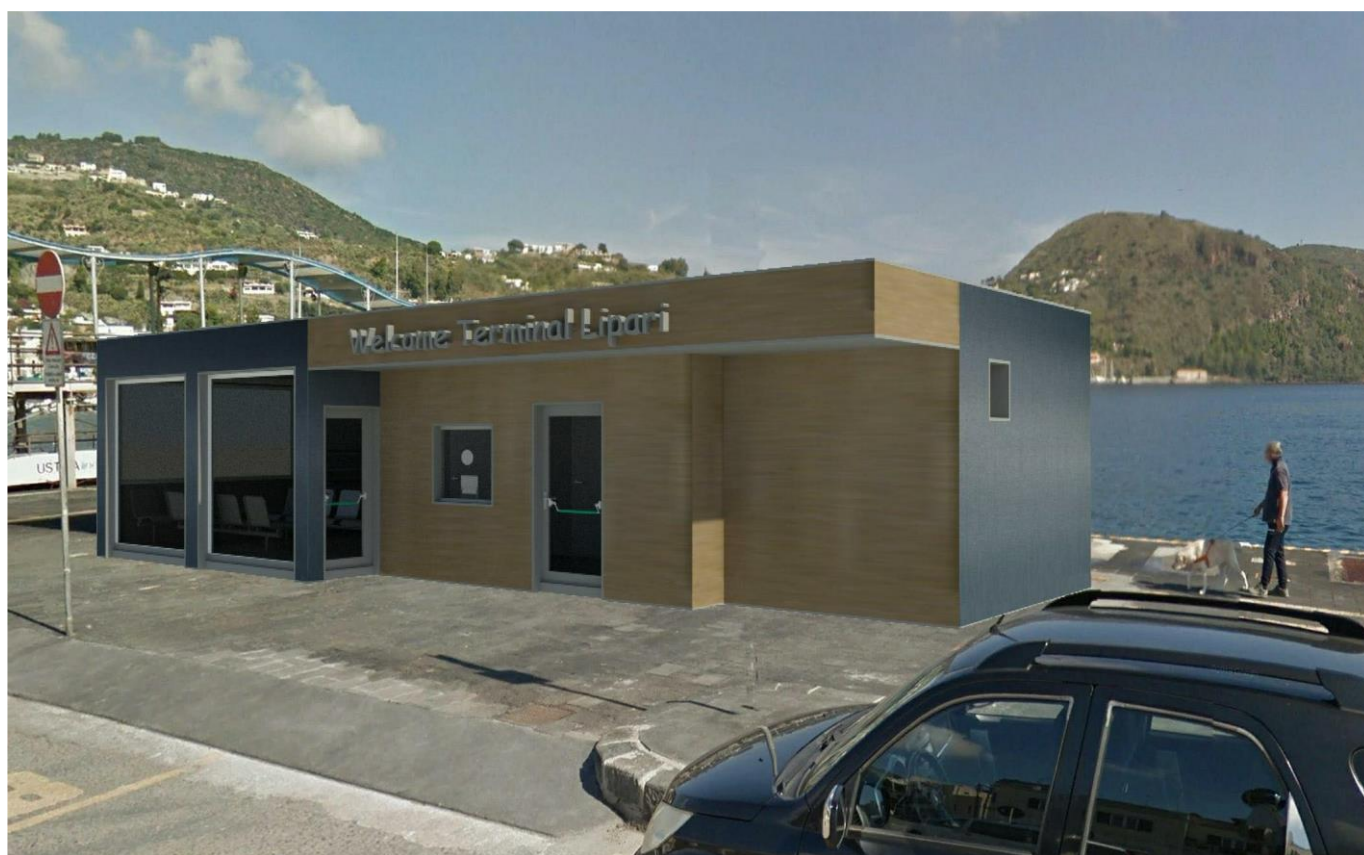

ELABORATO A.09	TITOLO: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
--------------------------	--

Palermo li 31 agosto 2021

IL PROGETTISTA
arch. Carmelo Ricciardo



VISTO: SI APPROVA
(art. 5, comma 3, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. Romano Alaimo

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Data, 31/08/2021

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 07.02.02	Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, fi ... A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera. - in acciaio S235J o S275J MAZARA DEL VALLO MARSALA					5'331,43 5'331,43		
	SOMMANO kg					10'662,86	3,65	38'919,44
2 NP28	Incremento costi materia prima di cui alla voce di prezzario 07.02.02 Vedi voce n° 1 [kg 10 662.86]					10'662,86		
	SOMMANO kg					10'662,86	1,85	19'726,29
3 07.02.06	Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, l ... trodi omologati, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo. Vedi voce n° 1 [kg 10 662.86]	1,00				10'662,86		
	SOMMANO kg					10'662,86	1,80	19'193,15
4 07.02.16.002	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria leggera Vedi voce n° 1 [kg 10 662.86]	1,00				10'662,86		
	SOMMANO kg					10'662,86	1,14	12'155,66
5 NP1	Fornitura e posa in opera di pannello tipo Sandwich con isolamento in PIR e supporti metallici esterni in lamiera preverniciata SP 6/10 mm liscia, RAL 9010, spessore totale 50 mm, trasmittanza termica 0,44 W/m2k MAZARA DEL VALLO ISOLAMENTO E CONTROSOFFITTO INTERNO CONTROPARETI ESTERNE TRAMEZZI INTERNI MARSALA ISOLAMENTO E CONTROSOFFITTO INTERNO CONTROPARETI ESTERNE TRAMEZZI INTERNI					109,95 99,49 76,33		
	SOMMANO m2					571,54	48,00	27'433,92
6 NP2	Fornitura e posa in opera di pannello tipo Sandwich con isolamento in PIR e supporti metallici esterni in lamiera preverniciata SP 6/10 mm liscia, RAL 9010, spessore totale 50 mm, trasmittanza termica 0,44 W/m2k MAZARA DEL VALLO CONTROSOFFITTO ESTERNO MARSALA CONTROSOFFITTO ESTERNO					11,83 11,83		
	SOMMANO m2					23,66	63,00	1'490,58
7 NP3	Fornitura e posa in opera di multistrato fenolico SP 18 mm MAZARA DEL VALLO MARSALA					59,26 59,26		
	A RIPORTARE					118,52		118'919,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					118,52		118'919,04
8 NP4	SOMMANO m2 Fornitura e posa in opera di pavimento resiliente eterogeneo compatto (LVT) SP 6,5 mm, tipo Starfloor della Tarkett MAZARA DEL VALLO MARSALA					118,52	25,00	2'963,00
						59,26		
						59,26		
9 NP5	SOMMANO m2 Fornitura e posa in opera di pannello tipo Sandwich TT-TACK della Lattonedil con isolamento in PIR, trasmittanza termica 0,44 W/m2k; supporto inferiore in lamiera preverniciata SP 6/10 mm; supporto superiore in lamiera preverniciata SP 6/10 mm colore RAL 9010 MAZARA DEL VALLO COPERTURA MARSALA COPERTURA					118,52	38,00	4'503,76
						74,00		
						74,00		
10 NP6	SOMMANO m2 Fornitura e posa in opera di pannello tipo Sandwich Giano della Lattonedil con isolamento in PIR, supporti metallici esterni in lamiera preverniciata SP 6/10 mm, applicazione sulla ... lastra in gres porcellanato finitura tipo filo oro della Laminam, spessore totale 53 mm, trasmittanza termica 0,44 W/m2k MAZARA DEL VALLO MARSALA					148,00	80,00	11'840,00
						66,12		
						66,12		
11 NP7	SOMMANO m2 Fornitura e posa in opera di pannello tipo Sandwich Giano della Lattonedil con isolamento in PIR, supporti metallici esterni in lamiera preverniciata SP 6/10 mm, applicazione sulla ... a in gres porcellanato finitura tipo filo mercurio della Laminam, spessore totale 53 mm, trasmittanza termica 0,44 W/m2k MAZARA DEL VALLO MARSALA					132,24	189,00	24'993,36
						32,45		
						32,45		
12 NP8	SOMMANO m2 Fornitura e posa in opera di lamiera preverniciata RAL 9010, SP 6/10 mm MAZARA DEL VALLO GRONDAIA COPRIPILASTRI/COPRIBANDIERA/COPRIGRONDE MARSALA GRONDAIA COPRIPILASTRI/COPRIBANDIERA/COPRIGRONDE	12,25	2,35			28,79		
		1,00	4,10	1,650		6,77		
		2,00	5,80	1,650		19,14		
		1,00	6,10	1,650		10,07		
		6,00	2,70	1,650		26,73		
		6,00	2,70	1,650		26,73		
		38,82	1,65			64,05		
		12,25	2,35			28,79		
		1,00	4,10	1,650		6,77		
		2,00	5,80	1,650		19,14		
		1,00	6,10	1,650		10,07		
		6,00	2,70	1,650		26,73		
		6,00	2,70	1,650		26,73		
		38,82	1,65			64,05		
	SOMMANO kg					364,56	6,89	2'511,82
13 NP10	Fornitura e posa in opera di pluviali in PVC diametro 100 mm MAZARA DEL VALLO					10,00		
	A RIPORTARE					10,00		177'997,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					10,00		177'997,08
14 NP11	MARSALA SOMMANO m Fornitura e posa in opera di panca attesa quattro sedute, monoscocca in plastica ignifuga, struttura in acciaio MAZARA DEL VALLO MARSALA SOMMANO cadauno					10,00 20,00 3,00 3,00 6,00	18,00	360,00 2'700,00
15 NP27	Fornitura e posa in opera di panca attesa tre sedute, monoscocca in plastica ignifuga, struttura in acciaio MAZARA DEL VALLO MARSALA SOMMANO cadauno					2,00 2,00 4,00	340,00	1'360,00
16 NP12	Fornitura e posa in opera di scrivania tipo ufficio, dimensioni 600x1000 mm MAZARA DEL VALLO MARSALA SOMMANO cadauno					1,00 1,00 2,00	290,00	580,00
17 NP24	Fornitura e posa in opera di scrivania tipo ufficio "info" piano a 90° interno MAZARA DEL VALLO MARSALA SOMMANO cadauno					1,00 1,00 2,00	300,00	600,00
18 NP14	Fornitura e posa in opera di sedie tipo ufficio MAZARA DEL VALLO MARSALA SOMMANO cadauno					2,00 2,00 4,00	130,00	520,00
19 NP16	Fornitura e posa in opera di scaffale metallico a ripiani, dimensioni 600x600x1800 mm MAZARA DEL VALLO MARSALA SOMMANO cadauno					2,00 2,00 4,00	155,00	620,00
20 NP17	Fornitura e posa in opera di fasciatoio MAZARA DEL VALLO MARSALA SOMMANO cadauno					1,00 1,00 2,00	290,00	580,00
21 NP19	Fornitura e posa in opera di infissi interni ed esterni, RAL 9010, PVC, vetro camera a fattore solare MAZARA DEL VALLO MARSALA SOMMANO a corpo					1,00 1,00 2,00	15'525,00	31'050,00
22 NP20	Impianto elettrico con sistema di canalizzazione a battiscopa, con tubazioni a vista, conforme alle norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1							
	A RIPORTARE							216'367,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							216'367,08
	MAZARA DEL VALLO MARSALA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
						2,00	16'854,00	33'708,00
23 NP21	Impianto idrico sanitario con tubazioni a vista, con sistema delle unità di carico (UC) come previsto dalla norma UNI 9182					1,00		
	MAZARA DEL VALLO MARSALA					1,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	3'845,00	7'690,00
24 NP22	Impianto di condizionamento con climatizzatori multisplit inverter di tipo murale, da 9000 BTU e 12000 BTU, classe energetica heat A++ + e cool A++					1,00		
	MAZARA DEL VALLO MARSALA					1,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	11'165,00	22'330,00
25 NP25	Fornitura e posa in opera di scritta a rilievo per identificazione terminal					1,00		
	MAZARA DEL VALLO MARSALA					1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	2'100,00	4'200,00
26 07.01.04	Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316 di qualsiasi sezione e forma, composti completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldat ... e provvisionali occorrenti, opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.					274,97		
	MAZARA DEL VALLO passerella					274,97		
	MARSALA passerella					274,97		
	SOMMANO kg					549,94	13,06	7'182,22
27 NP29	Incremento costi materia prima di cui alla voce di prezzario 07.01.04 Vedi voce n° 26 [kg 549.94]					549,94		
	SOMMANO kg					549,94	5,94	3'266,64
28 NP26	Fornitura e posa in opera di alluminio mandorlato sp. 3 mm					110,00		
	MAZARA DEL VALLO passerella					110,00		
	MARSALA passerella					110,00		
	SOMMANO kg					220,00	15,00	3'300,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							298'043,94
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							298'043,94

COMMITTENTE:

